
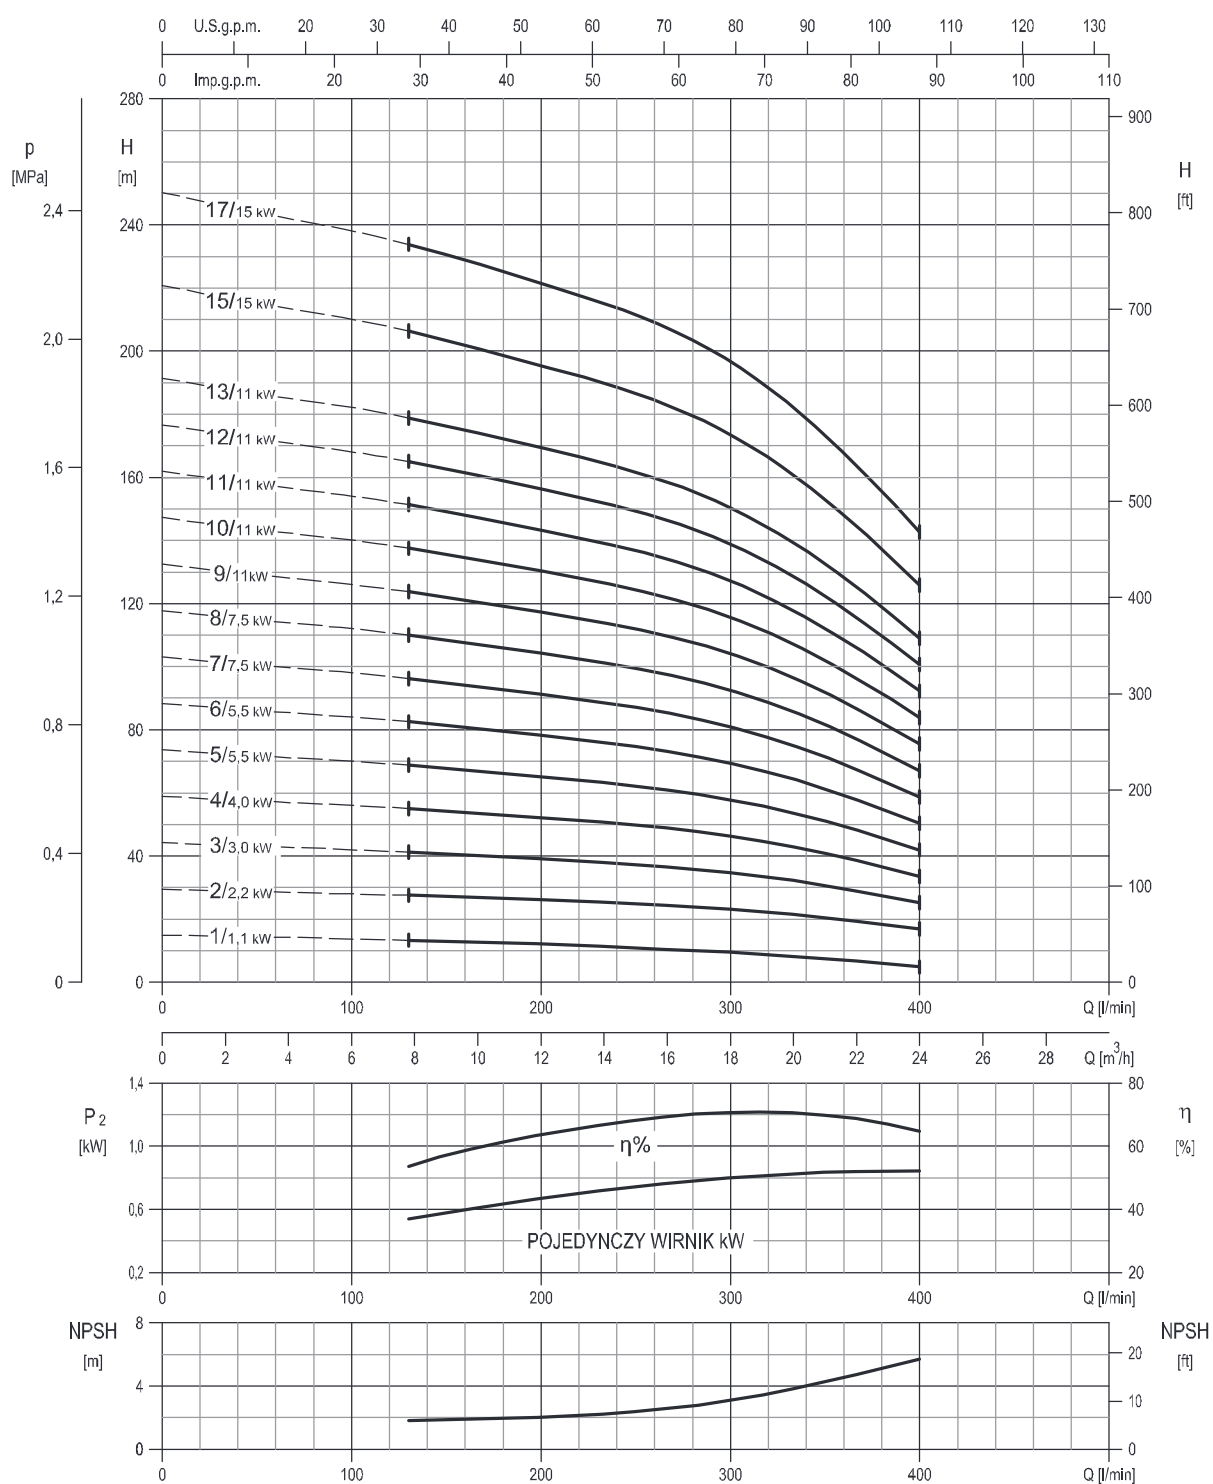


CHARAKTERYSTYKI ROBOCZE
EVMSG15

DANE TECHNICZNE EVMSG15

Wymiary

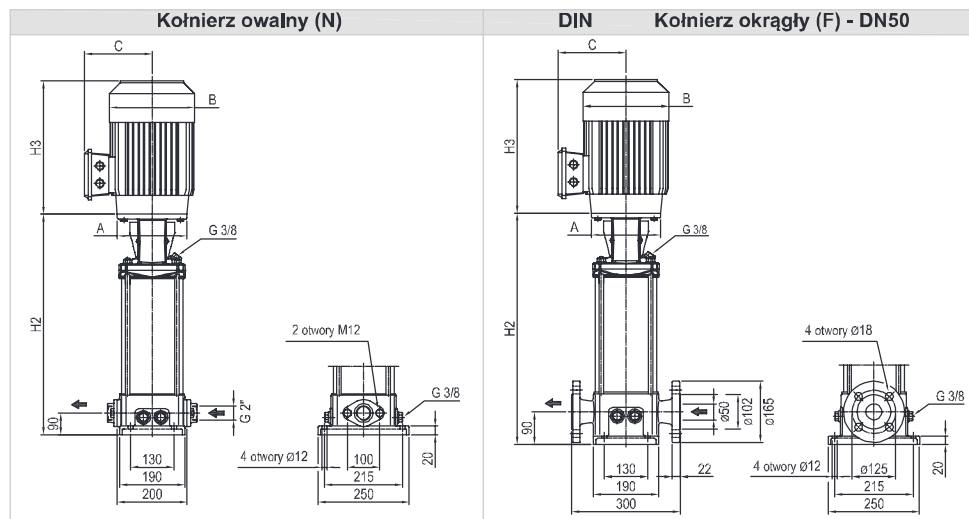

Wymiary [mm] i Masy [kg]

		Silnik									Kołnierz owalny (N)				Kołnierz okrągły (F)				
		kW	Wiel-kość	A	1~			3 ~			H2	Masa pompy	Masa Pompy + Silnik		H2	Masa pompy	Masa Pompy + Silnik		
					B	C	H3	B	C	H3			1 ~	3 ~			1 ~	3 ~	
Typ pompy	Pmax [MPa]				B	C	H3	B	C	H3									
EVMSG15 1/1,1	1,6	1,1	80	ø120	160	151	232	141	102	244	377	22,4	34,2	32,4	377	26,9	38,7	36,9	
EVMSG15 2/2,2	1,6	2,2	90	ø140	172	140	278	160	119	291	387	22,6	42,1	37,6	387	27,2	46,7	42,2	42,2
EVMSG15 3/3,0	1,6	3,0	100	ø160	-	-	-	176	123	342	437	24	-	46	437	28,5	-	50,5	
EVMSG15 4/4,0	1,6	4,0	112	ø160	-	-	-	193	138	364	477	25,2	-	53,7	477	29,7	-	58,2	
EVMSG15 5/5,5	1,6	5,5	132	ø300	-	-	-	220	152	399	614	34,9	-	73,9	614	39,5	-	78,5	
EVMSG15 6/5,5	1,6	5,5	132	ø300	-	-	-	220	152	399	654	36,1	-	75,1	654	40,7	-	79,7	
EVMSG15 7/7,5	1,6	7,5	132	ø300	-	-	-	220	152	419	694	38,3	-	84,3	694	42,9	-	88,9	
EVMSG15 8/7,5	1,6	7,5	132	ø300	-	-	-	220	152	419	734	39,6	-	85,6	734	44,2	-	90,2	
EVMSG15 9/11	1,6	11	160	ø350	-	-	-	259	180	440	804	40,9	-	103,4	804	45,5	-	108,8	
EVMSG15 10/11	1,6	11	160	ø350	-	-	-	259	180	440	844	42,2	-	104,7	844	46,8	-	109,3	
EVMSG15 11/11	1,6	11	160	ø350	-	-	-	259	180	440	884	50,2	-	112,7	884	54,7	-	117,2	
EVMSG15 12/11	2,5	11	160	ø350	-	-	-	259	180	440	-	-	-	-	924	56	-	118,5	
EVMSG15 13/11	2,5	11	160	ø350	-	-	-	259	180	440	-	-	-	-	964	57,3	-	119,8	
EVMSG15 15/15	2,5	15	160 M	ø350	-	-	-	317	238	498	-	-	-	-	1044	59,9	-	148,8	
EVMSG15 17/15	2,5	15	160 M	ø350	-	-	-	317	238	498	-	-	-	-	1124	62,8	-	151,7	

1,6 MPa=16 bar ; 2,5 MPa=25 bar

- model nieoferowany